

## Описание

**Люк ВЧШГ Тип «Т» (С250)  
с шарниром, с замком, с резиновой  
прокладкой**

Обозначение:

**Люк ВЧШГ тип Т(С250)-\_2.7-60**

ГОСТ 3634-2019,

Материал: Чугун ВЧ40, ВЧ50 по ГОСТ 7293

Масса 50 кг.

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением.

Габаритные размеры:


Корпус 870\*100 мм.

Крышка 655 мм.

Номинальная нагрузка 25 тонн.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем. Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Срок службы не менее 10 лет.

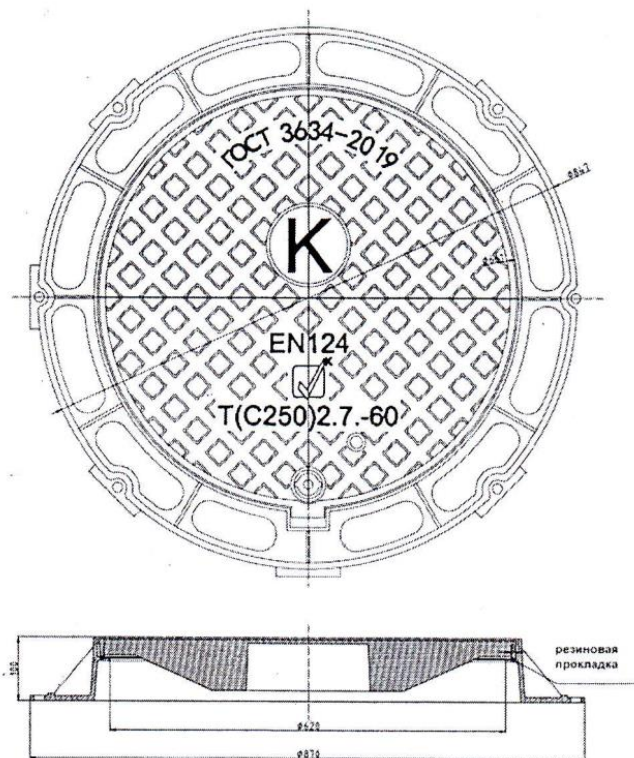

**ТД «Регионстрой»**

Екатеринбург (343)253-50-00, Пермь (342)276-40-11, Уфа (347) 298-57-84, Тюмень (3452)53-11-52, Ижевск (3412)56-96-01, Самара (846)205-20-16