

## Описание

**Люк ВЧШГ тип ТМ(D400) плавающий с потайным шарниром, с 3-мя замками, с рез.прокладкой «ласточкин хвост», с защитной решеткой**

Обозначение: Люк ВЧШГ тип ТМ (D400)-\_2.7.9-62

ГОСТ 3634-2019

Материал: Чугун ВЧ 50

Габаритные размеры:

Корпус: 850\*200 мм.

Крышка: 657 мм.

Масса: люк 66кг, защитная решетка 8 кг, обечайка 10 кг.



Номинальная нагрузка 40 тонн.

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на магистральных автодорогах.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Срок службы не менее 10 лет.

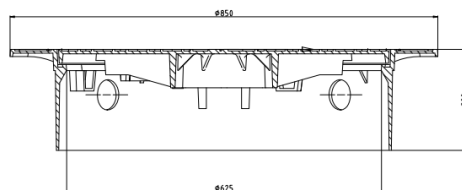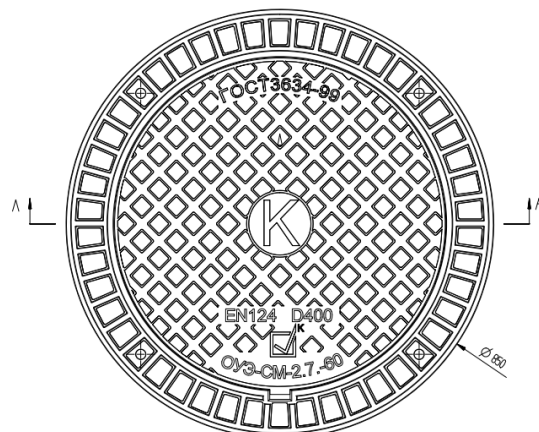

## ТД «Регионстрой»

Екатеринбург (343)253-50-00, Пермь (342)276-40-11, Уфа (347) 298-57-84, Тюмень (3452)53-11-52, Ижевск (3412)56-96-01, Самара (846)205-20-16