

Описание

Дождеприемник круглый ВЧШГ С250 с шарниром с замком с резиновой прокладкой

Обозначение: Дождеприёмник круглый ВЧШГ ДМ (С250) ГОСТ 3634-2019

Материал: Чугун Сч 50

Габаритные размеры:

Корпус: 826x80 мм

Крышка: 640 мм

Дождеприемники применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий.


Номинальная нагрузка: 25 тонн

Масса дождеприемника в сборе: 38 кг

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода дождеприемников в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Дождеприемники соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Срок службы не менее 10 лет

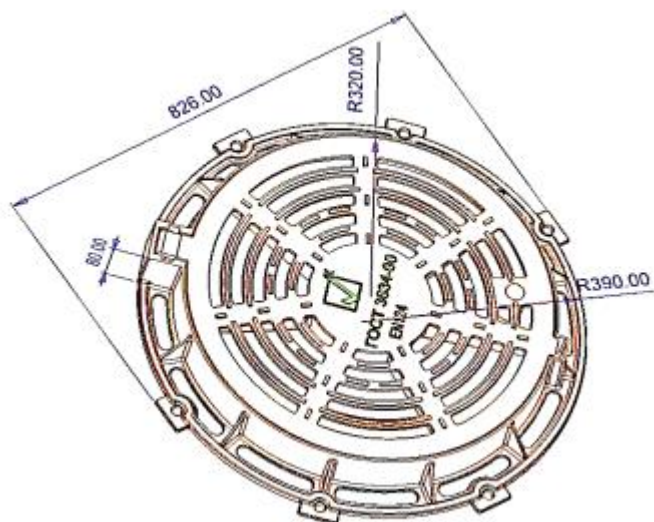

ТД «Регионстрой»

Екатеринбург (343) 253-50-00 Пермь (342)276-40-11 Уфа (347) 298-57-84 Тюмень (3452) 53-11-52 Ижевск (3412)56-96-01 Самара (846) 2052016

