

Описание

Люк ВЧШГ тип «ТМ» (D400) плавающий с потайным шарниром, с 2-мя замками с рез. прокладкой «ласточкин хвост» с ремонтной вставкой / без ремонтной вставки

Обозначение: Люк ТМ ГОСТ 3634-2019

Материал: Чугун ВЧ45-ВЧ50

Габаритные размеры:

Корпус 818*140 мм.

Крышка 657 мм.


Номинальная нагрузка 40 тонн.

Масса: люк 52 кг, обечайка 10 кг.

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на магистральных автодорогах.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Срок службы не менее 10 лет.

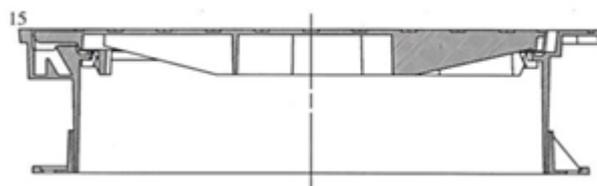

ТД «Регионстрой»

Екатеринбург (343)253-50-00, Пермь (342)276-40-11, Уфа (347) 298-57-84, Тюмень (3452)53-11-52, Ижевск (3412)56-96-01, Казань (843)290-01-47, Самара (846)205-20-16